

NetcamViewer Monitor

START

Im Gehäuse

- NetcamViewer Monitor
- Netzspannungs-Adapter
- HDMI Kabel, 1 meter



- A: Netzwerkverbindung
- B: HDMI-Ausgang
- C: Netzspannung

Anschluss des NetcamViewer Monitor



1. Verbinden Sie den NetcamViewer Monitor mit Ihrem Netzwerk (A)

2. Schließen Sie mit dem HDMI-Kabel Ihren Monitor oder Fernseher an (B). Schalten Sie Ihren Bildschirm ein und wählen Sie gegebenenfalls den richtigen Eingang aus.

Achtung: Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren: Überprüfen Sie bitte, ob das HDMI-Kabel korrekt mit Ihrem Bildschirm verbunden ist.


3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an (C). NetcamViewer Monitor startet daraufhin automatisch. Bis der oben gezeigte Bildschirm erscheint, dauert es etwa 1 Minute.

4. Der Hostname wird auf dem Bildschirm angezeigt. Navigieren Sie zur weiteren Konfiguration mit Ihrem Browser an die angegebene Adresse.

Nach der Eingabe der IP-Adresse oder des NetcamViewer Monitor- Hostnamens in Ihren Webbrowser gelangen Sie in den Startbildschirm. Zur optimalen Anwendung eignet sich ein Tablet-PC oder ein Smartphone.



Das Menü an der linken Seite bietet die Möglichkeit zum Wechsel zwischen den vier Hauptseiten des NetcamViewer Monitor. Wird das Menu nicht angezeigt, so tippen Sie bitte auf das Menu-Symbol links oben auf der Seite




- MEINE IP-KAMERAS: Der Start-Bildschirm mit Ihren IP-Kameras. Er bietet die Möglichkeit zum Hinzufügen und zum Ein- und Ausschalten von Kameras.
- EINSTELLUNGEN: Einstellungen des NetcamViewer Monitor. Dazu gehören: Datensicherung mittels Passwort, IP-Einstellungen und Standardwiedergabe beim Start.
- SUPPORT: Unterstützung des Anwenders mittels FAQ und E-mail..
- ÜBER UNS: Versions-Informationen und Update, Copyright Informationen.

Um eine Kamera hinzuzufügen, drücken Sie auf das + Symbol. Danach tragen Sie die wichtigsten Daten der Kamera ein.



Jede neue Kamera wird als kleines, grafisches Symbol dargestellt, mit dem sich die folgenden Funktionen ausführen lassen:

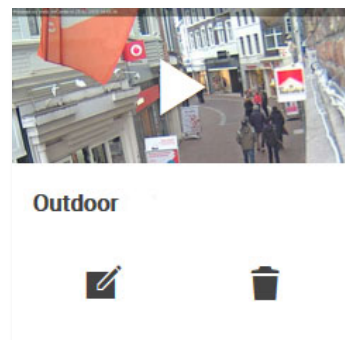

Ist ein Zugriff auf die Kamera möglich, so wird über dem von der Kamera gelieferten Live-Bild ein dreieckförmiges Startsymbol gezeigt. Beim Antippen dieses Startsymbols wird das Kamerabild auf dem Monitor wiedergegeben.



Auf dem Icon der aktuell aktiven Kamera wird ein Stoppsymbol angezeigt. Beim Tippen auf dieses Symbol wird die Kamera ausgeschaltet.



Ist kein Zugriff auf die Kamera möglich, so erscheint ein Ausrufezeichen.




Bei nicht korrektem Passwort oder falschem Anwendernamen erscheint das Symbol eines verriegelten Schlosses.



Zur Entfernung der Kamera tippen Sie bitte auf das Mülltonnensymbol.




Um die Einstellungen der Kamera zu ändern, muss das Bearbeitungssymbol angetippt werden.



Eine ausführliche Hilfe erhalten Sie auf jeder Seite durch Antippen des rechts oben abgebildeten Fragezeichens.

NetcamViewer Monitor

Weitere Unterstützung finden Sie auf der Seite SUPPORT. Dort können Sie entweder unseren FAQ-Service (Liste mit häufig gestellten Fragen) nutzen oder eine E-mail an unsere Support-Abteilung schicken.

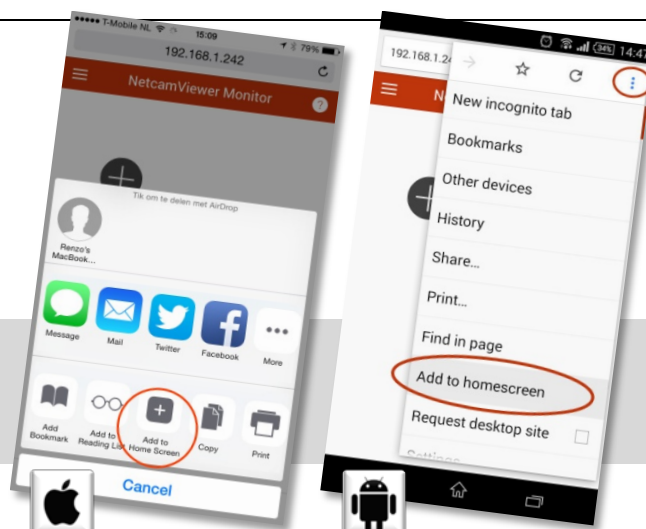

Tipp!

Machen Sie den Konfigurationsbildschirm des NetcamViewer Monitor zum Bestandteil Ihres Smartphone-Startbildschirms. Dadurch haben Sie jederzeit einen schnellen Zugang zu den Einstellungen Ihres NetcamViewer Monitor.